



## UAB "AIVITA"

Svirbygalos g. 6, LT-46280 Kaunas. Tel. (+370 37) 337641, 337642. Faks. (+370 37) 295831. El. p. [aivita@takas.lt](mailto:aivita@takas.lt), [aivita@aivita.lt](mailto:aivita@aivita.lt), [www.aivita.lt](http://www.aivita.lt)  
Įmonės kodas 133784781. PVM mok. kodas LT337847811. A/S LT417044060003093369. AB SEB Vilniaus bankas b.k. 70440

## LAZERINIAI PRIETAISAI




### TRIGON

Automatinis lygio nustatymas  $\pm 5^\circ$   
Apsaugos nuo dulkių ir vandens kategorija IP56  
635 nm bangos ilgis  
Klasė 3R/IEC 60825-1, ed 2.0 (2007-3)  
Išėjimo galia  $< 5 \text{ mW}$   
taikymas:  
 $r = 20 \text{ m}$  (be imtuvo)  
 $r = 350 \text{ m}$  (su imtuvu TR-REC)  
Valdomas nuotoliniu pulteliu iki 100 m  
Matmenys: 230 x 151 x 151 mm  
25 h veikimo trukmė (Akkupack 20°C temperatūroje)  
Elektros maitinimas: Akkupack TR-BP72  
Darbinė temperatūra -10 bis +50°C

#### Priedai:

Dėklas transportavimui  
Valdymo pultelis TR-RC (IP 52)  
Imtuvas TR-REC (IP 52)  
2 baterijos Akkupack TR-BP72  
Maitinimo laidas 1 (Buitinio tinklo)  
Maitinimo laidas 2 (Į automobilinę rozetę)  
Įkroviklis TR-C72  
Taikymosi stiklas, Apsauginiai akiniai, Laikiklis

### Panaudojimas:

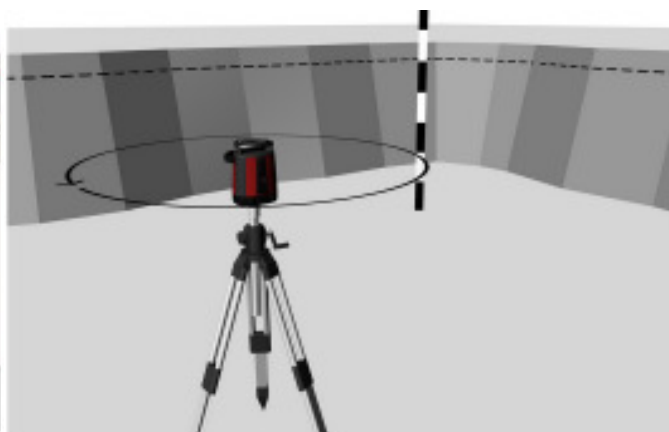

## Multicross 9X



Automatinis lygio nustatymas  $\pm 3^\circ$   
Apsaugos nuo dulkių ir vandens kategorija IP52  
Bangos ilgiai: 8 x 635 nm 1 x 650 nm  
Klasė 2M / IEC 60825-1, ed 2.0 (2007-3)  
Išėjimo galia < 5 mW  
Taikymas:  
r = 15 m (be imtuvo)  
r = 30 m (su imtuvu UE2) pasirinktinai  
Matmenys: 210 x 140 x 140 mm  
Svoris: 2.050 g su baterijomis  
15 h veikimo trukmė (20°C, veikiant visiems diodams)  
Maitinimas: 4 x 1,5V C-Baterijos  
Darbinė temperatūra -10 bis +50°  
Priedai:  
Dėklas transportavimui  
Apsauginiai akiniai  
Taikymosi stiklas  
4 x 1,5V C-Baterijos

### Panaudojimas:

